


4. Подключение

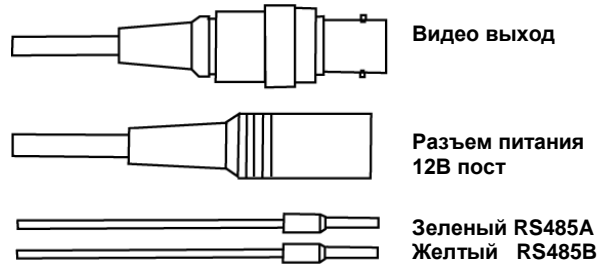

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации видеокамеры - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Видео системы «Оникс»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

ПАСПОРТ

Уличная скоростная купольная AHD
видеокамера 18 x ZOOM
с ИК-подсветкой

CO-ZH-181



1. Назначение.

Видеокамера CO-ZH-181 предназначена для круглосуточного уличного видеонаблюдения.

2. Технические характеристики.

Камера	CO-ZH-181
Тип матрицы	1/3" Sony Exmor CMOS IMX238
Процессор	NextChip NVP2431H
Поддержка стандарта AHD	AHD-M (720P)

Размеры кадра (Pixel)	1280x960
Режимы работы	AHD 720P(1280x720 при 25к/с) / Аналоговый
Минимальная освещенность, Люкс	0,1 Люкс (Color), 0,01 Люкс (B/W)
Электронный затвор	AES 1/6~1/100 000
ИК-подсветка, м	150 (Адаптивная - при изменении кратности Zoom / ручная настройка)
Отношение сигнал/шум, Дб	60
Видеовыход	1.0 В, 75 Ом, композитный
Встроенное экранное меню OSD	OSD
Функции	
День/Ночь	Авто, Сенсор/Вкл/Выкл/Таймер (убираемый ИК-фильтр)
Автоматическая регулировка усиления	Авто
Баланс белого	Авто
Подавление шумов	Авто 3DNR
PTZ функции	
Зум Оптический / Цифровой, X	18X оптический
Скорость поворота, град./с	Горизонтально 0.01-180 град/с, Вертикально 0-90 град/с
Угол поворота, град.	360
Угол наклона, град.	90
Количество пресетов	255
Маршрут патрулирования	8 групп по 16 пресетов (автопатрулирование)
Поддержка протокола управления	Pelco D, Pelco P
Интерфейс управления	RS485 (2400, 4800, 9600bps)
Объектив	
Фокусное расстояние, мм	f=5-90мм , Автофокусировка
Управление диафрагмой	Automatic / Manual IRIS control
Общие параметры	
Напряжение питания, В, Потребляемая мощность, Вт	DC 12В, 30.6Вт
Потребляемый ток, макс/мин, А	2.55
Диапазон рабочих температур, °С	-35°С~ +60°С
Диапазон влажности воздуха, %	0% ~ 85%
Материал корпуса	Металл
Класс защиты	IP66
Вес, г	5000
Размеры, мм	360x200x200мм (кронштейн 200x128x100мм)

3. Размеры, мм



4. Комплектация

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Скоростная видеокамера | 1 |
| 2. Источник питания 12В, 4А | 1 |
| 3. Краткая инструкция | 1 |
| 4. CD с инструкцией | 1 |
| 5. Паспорт | 1 |