

WiFi Передатчик 5.8G ComOnyx CO-WF-BR01



CO-WF-BR01 - WiFi Передатчик 5.8G. Вертикальная антенна 10dBi, Усиление до 27dBi. Дальность до 1км. Производительность до 150Mbps. Вход RJ45 10/100 LAN. Управление через IE11. DIP переключатели. Питание DC 12V, потребление до 3W (блок питания в комплект не входит). Температурный диапазон -40°C ~ +65°C, IP65, вес 360г, размеры 176x96x70мм. Пластиковый кожух. Комплект для установки на стену и столб.

Назначение - пара передатчиков **CO-WF-BR01** позволяет объединить по беспроводной сети любые два сетевые устройства / две локальные сети на расстоянии до 1 км.

Паспорт. Технические характеристики.

Название	CO-WF-BR01
Центральный Процессор	Atheros AR9344
Память	64Mb
Беспроводные частоты	5.8G (4900~6100Mhz)
Беспроводная скорость передачи	150Mbps
Усилитель беспроводной сети	SiGe5012B
Мощность усиления	от 1 до 27 dBi
Антенна беспроводной сети	10dBi
Поляризация антенны	Vertical polarization
Покрывтие беспроводной сети	до 1km
Сетевой порт	1xRJ45 10/100 Base-TX (LAN)
Поддержка протоколов шифрования	WEP / WPA / WPA2
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.11a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Режимы работы	CPE
Архитектура	Store-And-Forward
Управление по сети	IE11
Управление механическое	DIP переключатели для задания режима работы и IP-адреса.
LED индикация	Питание. LAN. Уровень сигнала LED 1~4.
Питание, В	Питание DC 12В (Блок питания в комплект не входит)
Потребление, Вт	до 3Вт
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +65°C
Диапазон влажности	0 ~ 95% (без конденсирования)
Вес, г	360
Размеры, мм	176x96x70
Класс защиты, IPxx	IP65
Тип корпуса	Пластиковый кожух. Комплект для установки на стену и столб.

Комплектация: передатчик-1шт; комплект для установки на стену и столб – 1шт, паспорт - 1шт

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru


Краткая информация

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать справочные материалы по данной модели. Также данную информацию можно найти на сайте <https://comonyx.com>



Вход в веб-управление

Шаг 1. Установите на Вашем ПК IP адрес, как показано ниже, например, 172.18.128.200.

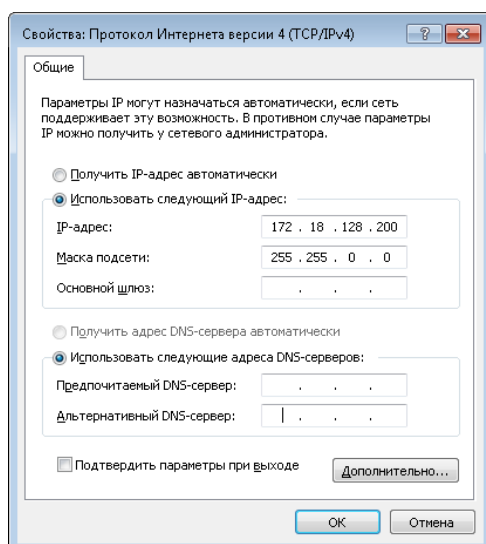

Примечание: Маска подсети должна быть 255.255.0.0 для IP адреса 172.18.128.200

Примечание: связанный IP-адрес для 5.8 G - это 172.18.128.1 , маска подсети 255.255.0.0

Шаг 2. Введите IP-адрес соответствующей точки доступа в браузере IE, чтобы попасть на его WEB страницу, пароль по умолчанию - "password".

Восстановление заводских настроек.

Нажмите и удерживайте кнопку **RESET** в течение 6 секунд при включенном питании.