

# ПАСПОРТ

## 5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Видео системы «Оникс»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

## Купольная сетевая видеокамера день/ночь POE

### CO-PRO-i50DS1DNP-0101

### 5Мп



### 1. Назначение.

Сетевая видеокамера CO-PRO-i50DS1DNP-0101 используется в IP системах и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения внутри помещений.


### 2. Технические характеристики.

Камера	CO-PRO-i50DS1DNP-0101
Тип матрицы	1/2.5" CMOS
Процессор	Aptina MT9P006 + Mozart 395s
Разрешающая способность, Мп	5Мп
Размеры кадра (Pixel)	2560x1920, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 720x480, 640x480, 320x240
Минимальная освещенность, Люкс	0,05 Люкс (B/W) , 0,5 Люкс (Color)
Видеокодек	H.264/ M-JPEG/ MPEG4
Аудиокодек	32KHz, ADPCM, G.711
Электронный затвор	AES. Manual 1/1~1/100,000.
Аудиовход	1 (разъем Jack 3.5мм)
Аудиовыход	1 (разъем Jack 3.5мм)


Встроенный микрофон	1
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Слот для карты памяти	microSDHC до 32Гб (Class 4/Class 6)
Динамический диапазон, дБ	48
<b>Функции</b>	
День/Ночь	Убираемый ИК фильтр. Авто/Вкл/Выкл/Таймер
Автоматическая регулировка усиления	AGC (1-100)
Баланс белого	AWB, MWB ( от 0 до 255 по R и G каналам)
Режим накопления	Sens-Up 30x,x6,x3,x2
Расширение динамического диапазона	D-WDR Регулируемый (от 1 до 10)
Подавление шумов	3DNR+2DNR
Подавление движущихся объектов	Motion Adaptive
Подавление мерцания	50Hz,60Hz
Усиление кромки	Edge Enhancement
Коррекция искажения от объектива (дисторсия)	Lens correction
Изменение качества областей кадра	ROI (максимум 8 зон)
Равномерность освещения по кадру	Да (Luminance control от 0 до 255)
Детектор движения	Есть, 3 зоны.
Интеллектуальные детекторы	Кражи, Закрытия
Реакции на событие	По расписанию или детектору движения, при старте, по заполнению microSD по тревожному входу, по датчику, по детектору кражи и закрытия, по сработке День/Ночь. Отправляется сообщение на FTP, E-MAIL, SD карту памяти, NAS, на сработку Реле.
Предзапись / послезапись, сек	5 / 30
Регулировки изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, Цветность, Гамма коррекция.
<b>Сеть</b>	
Скорость передачи, к/с	14fps 2560x1920, 21fps 2048x1536, 30fps 1920x1080
Сетевые потоки (Количество/Разрешение)	2п / 2560x1920,2560x1920
Безопасность соединения	Защита паролем
Канал передачи данных	Ethernet, RJ45 (10/ 100 Base-T)
Протоколы	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, ONVIF
Управление битрейтом	VBR, CBR (до 20Mbit)
<b>Объектив, PTZ</b>	
Фокусное расстояние, мм	1.05
Крепление объектива	Встроенное
F число	F2.8
<b>Общие параметры</b>	
Напряжение питания, В	12V(DC)
Потребляемый ток, макс/мин, А	0.7 / 0.6
Поддержка PoE, Потребляемая мощность, Вт	PoE (IEEE 802.3af), 7,5Вт

Диапазон рабочих температур, °C	-10°C ~ +50°C
Вес, г	490
Размеры, мм	145мм (D) x 47мм (H)

### 3. Размеры, мм

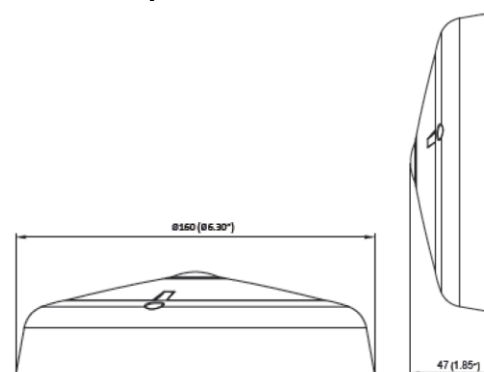

### 4. Назначение элементов

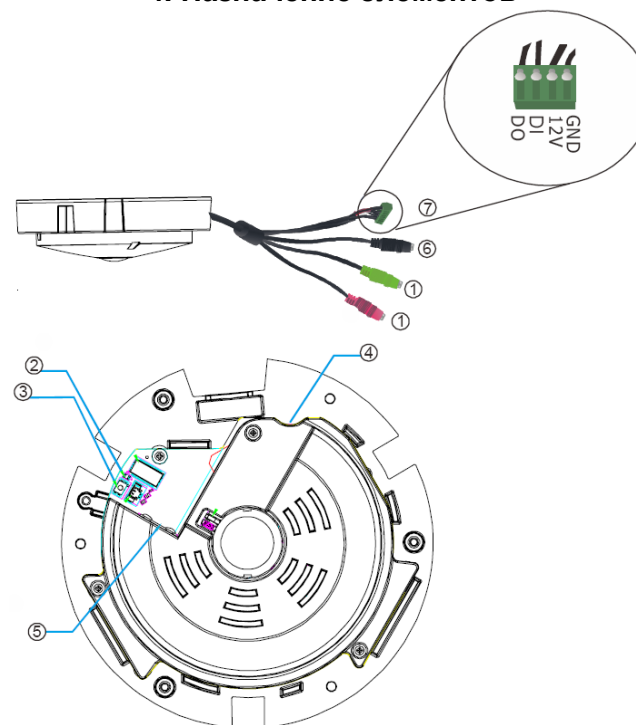

1. Аудиовх/вых
2. LED индикатор
3. Кнопка Reset
4. Слот MicroSD
5. LAN RJ45
6. Разъем питания
7. Тревожные вх/вых